Supore

ALE-1800

Автоматический станок



ALE-1800	Базовая модель
ALE-1800GM	Фрезерование паза под леску,снятие фаски

ST-1800

Мультифункциональный сканер-центратор

ИнтерОПТИК СЕРВИС






10.4
широкоэкранный дисплей


Высокая производительность за счет большого диаметра кругов





Двухсторонний щуп без ограничения толщины промера заготовки






Оптическое сканирование демо-линзы

Механическое сканирование оправы или демо-линзы





Механическая или автоматическая система блокирования

ALE-1800

Автоматический станок






Особенности станка:

10,4-дюймовый ЖК-экран с высоким разрешением (1024*768);
Высокоскоростной главный двигатель с регулируемой частотой вращения.
Большой диаметр кругов 155 мм обеспечивающий высокую производительность.
Различные типы фацетов (плоский,паз-под леску,V-образный)
Различные режимы обработки материала (CR-39, Hi-index,Polycarbonate, Trivex).
Вариативные настройки положения фацета.
Стабильная полировка линз.
Возможность точного изготовления линз с современными мультипокрытиями.Интеллектуальный режим обработки линзы, настраивающий скорость обточки в режиме реального времени в зависимости от толщины и твердости линзы, что минимизирует возможность смещения осей и межцентрового расстояния.
Возможность перетачевания линз из одной оправы в другую.
Полноценный доступ к внутренним настройкам и корректировкам параметров и припусков.
Подключение станка к сканеру-центратору ST-1800 через протокол RS232 или Wi-Fi.



10,4-дюймовыйЖК-дисплей с высоким разрешением (1024*768);
Встроенный механический сканер, позволяющий выполнять одностороннее сканирование рамок, двустороннее сканирование рамок и сканирование шаблонов:
Встроенный оптический сканер, автоматически определяющий положение оси, масштабирование и изменение формы изображения;
Встроенный механический или автоматический блокиратор позволяющий произвести захват и позиционирование блока,центрирование, автоматическое распознавание разметки диоптриметра.
Автоматическое сохранение отсканированных данных в памяти, функции сохранения при отключении питания.
Подключение RS232 (один на двоих), подключение Wi-Fi для работы в сети.

ИнтерОПТИК
СЕРВИС

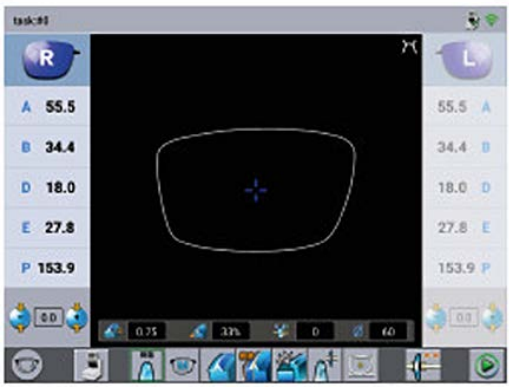


Интуитивно понятное управление на большом дисплее

Разрешение 1024x768



Открытое меню корректировки настроек станка


Припуски.Пожения.Оси.

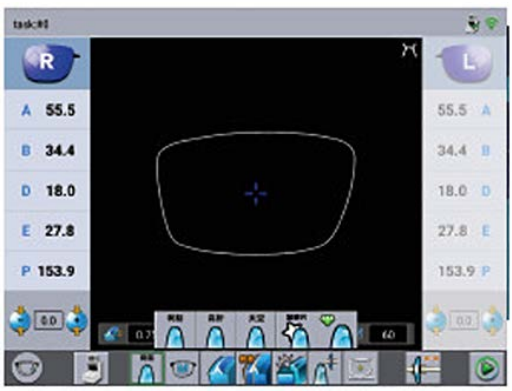

Обработка линз из современных материалов



Индивидуализая параметров для мастера оптика

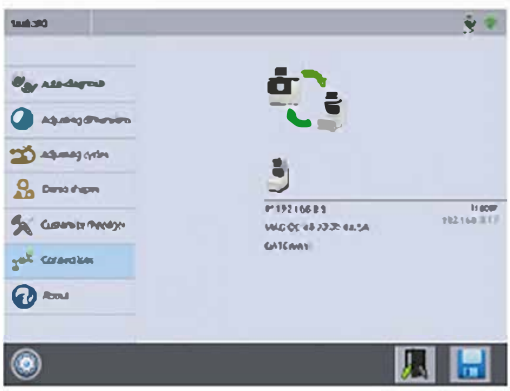

Возможность беспроводного подключения приборов между собой




Доступ к статистическим данным обработки


ИнтерОПТИК
СЕРВИС



Обработка актуальных материалов линз - CR39,высокоиндексные,поликарбонат,трайвек,стекло

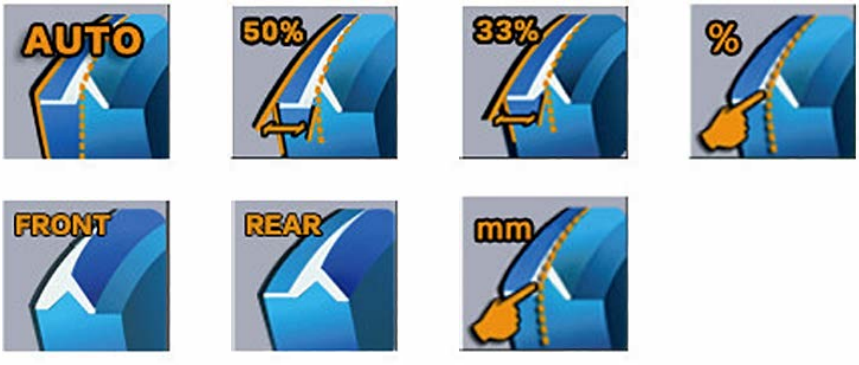

Вариантивное положение фацета

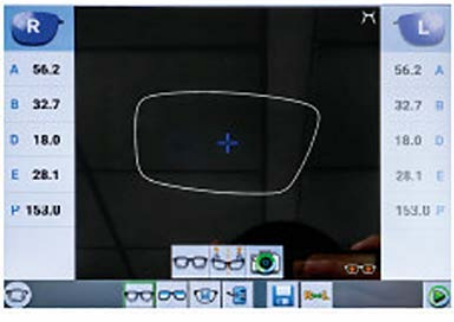

Моментальное оптическое сканирование демо-динзы



Быстрый доступ к меню обслуживания



Механическое или автоматическое центрирование линзы



Встроенный механический сканер

ИнтерОПТИК
СЕРВИС